# PIEDS A SERUM BASE INOX

# *STAINLESS STEEL BASE INFUSION STANDS*

ZI – AILLANT SUR THOLON – 89110 MONTHOLON - FRANCE
FRANCE TEL 03.86.92.39.00 – email : france@agencinox.com
EXPORT TEL 03.86.92.39.27 – email : contact@agencinox.com
SITE WEB : http://agencinox.fr/

# PIEDS 5 BRANCHES INOX 2 CROCHETS

# *STANDS WITH 5 STAINLESS STEEL LEGS AND 2 HOOKS*

Pied 5 branches Inox avec 2 crochets
Roulettes jumelées noires Ø 50 mm ou roulettes antistatiques Ø 50 mm.
Fourreau Ø 30mm et tige Ø 16 en acier inoxydable. AISI 304.
Bague de serrage Inox
Possibilité alourdisseurs de 2 kg ou 6,5 kg fixés sous l'embase, ou à l'intérieur des branches

*Stands with 5 stainless steel legs and 2 hooks*

*Black twin casters Ø 50 mm or antistatic casters Ø 50 mm*

*Stainless steel clamping ring*

*Possibility of 2 kg or 6.5 kg weights fixed under the base, or weights inside the legs*

**Réf : 2775 I**

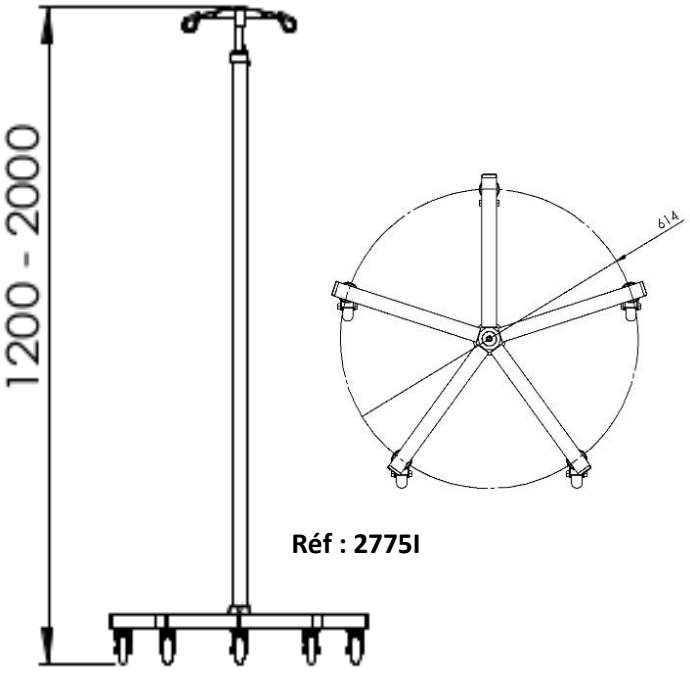


**Réf : 2775I**

2 crochets inox de sécurité :

| | |
|---|---|
| **Réf : 1775I** HT max 2000 mm | non alourdi |
| **Réf : 3775I** HT max 2000 mm | alourdi |
| **Réf : 3775IL** HT max 2400 mm | alourdi |

**2 crochets inox en « U »**

| | |
|---|---|
| **Réf : 1775IU** HT max 2000 mm | non alourdi |
| **Réf : 3775IU** HT max 2000 mm | alourdi |
| **Réf : 3775ILU** HT max 2400 mm | alourdi |

Avec roulettes antistatiques

**2 crochets inox de sécurité :**

| | |
|---|---|
| **Réf : 2775I** HT max 2000 mm | non alourdi |
| **Réf : 4775I** HT max 2000 mm | alourdi |
| **Réf : 4775IL** HT max 2400 mm | alourdi |

**2 crochets inox en « U »** :

| | |
|---|---|
| **Réf : 2775IU** HT max 2000 mm | non alourdi |
| **Réf : 4775IU** HT max 2000 mm | alourdi |
| **Réf : 4775ILU** HT max 2400 mm | alourdi |

*2 stainless steel safety hooks:*

| | |
|---|---|
| ***Ref: 1775I** Maxi height 2000 mm* | *not weighed* |
| ***Ref 3775I** Maxi height 2000 mm* | *weighed* |
| ***Ref: 3775IL** Maxi height 2400 mm* | *weighed* |

*2 stainless steel U-shaped hooks:*

| | |
|---|---|
| ***Ref: 1775IU** Maxi height 2000 mm* | *not weighed* |
| ***Ref 3775IU** Maxi height 2000 mm* | *weighed* |
| ***Ref: 3775IUL** Maxi height 2400 mm* | *weighed* |

*With antistatic castors :*

*2 stainless steel safety hooks:*

| | |
|---|---|
| ***Ref: 2775I** Maxi height 2000 mm* | *not weighed* |
| ***Ref: 4775I** Maxi height 2000 mm* | *weighed* |
| ***Ref: 4775IL** Maxi height 2400 mm* | *weighed* |

*2 stainless steel U-shaped hooks:*

| | |
|---|---|
| ***Ref: 2775IU** Maxi height 2000 mm* | *not weighed* |
| ***Ref: 4775IU** Maxi height 2000 mm* | *weighed* |
| ***Ref: 4775IUL** Maxi height 2400 mm* | *weighed* |

# PIEDS 5 BRANCHES INOX 4 CROCHETS

# *STANDS WITH 5 STAINLESS STEEL LEGS AND 4 HOOKS*

Pied 5 branches Inox avec 4 crochets
Roulettes jumelées noires Ø 50 mm ou roulettes antistatiques Ø 50 mm simple galet.
Fourreau Ø 30mm et tige Ø 16 en acier inoxydable. AISI 304.
Bague de serrage Inox
Possibilité alourdisseurs de 2 kg ou 6,5 kg fixés sous l'embase, ou à l'intérieur des branches

*Stands with 5 stainless steel legs and 4 hooks*

*Black twin casters Ø 50 mm or antistatic casters Ø 50 mm*

*Stainless steel clamping ring*

*Possibility of 2 kg or 6.5 kg weights fixed under the base, or weights inside the legs*

**Réf : 1775 4**

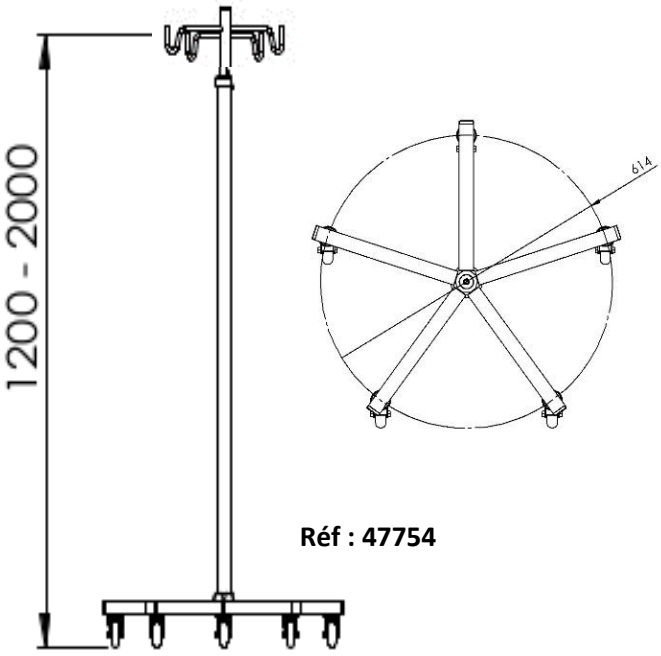


**Réf : 47754**

4 crochets inox de sécurité :

| | |
|---|---|
| **Réf : 17754** HT max 2000 mm | non alourdi |
| **Réf : 37754** HT max 2000 mm | alourdi |
| **Réf : 37754L** HT max 2400 mm | alourdi |

**4 crochets inox en « U »**

| | |
|---|---|
| **Réf : 17754U** HT max 2000 mm | non alourdi |
| **Réf : 37754U** HT max 2000 mm | alourdi |
| **Réf : 37754LU** HT max 2400 mm | alourdi |

Avec roulettes antistatiques

**4 crochets inox de sécurité :**

| | |
|---|---|
| **Réf : 27754** HT max 2000 mm | non alourdi |
| **Réf : 47754** HT max 2000 mm | alourdi |
| **Réf : 47754L** HT max 2400 mm | alourdi |

**4 crochets inox en « U »** :

| | |
|---|---|
| **Réf : 27754U** HT max 2000 mm | non alourdi |
| **Réf : 47754U** HT max 2000 mm | alourdi |
| **Réf : 47754LU** HT max 2400 mm | alourdi |

*4 stainless steel safety hooks:*

| | | |
|---|---|---|
| ***Ref: 17754*** | *Maxi height 2000 mm* | *not weighed* |
| ***Ref 37754*** | *Maxi height 2000 mm* | *weighed* |
| ***Ref: 37754L*** | *Maxi height 2400 mm* | *weighed* |

*4 stainless steel U-shaped hooks:*

| | | |
|---|---|---|
| ***Ref: 17754U*** | *Maxi height 2000 mm* | *not weighed* |
| ***Ref: 37754U*** | *Maxi height 2000 mm* | *weighed* |
| ***Ref: 47754UL*** | *Maxi height 2400 mm* | *not weighed* |

*With antistatic castors:*

*4 stainless steel safety hooks:*

| | | |
|---|---|---|
| ***Ref: 27754*** | *Maxi height 2000 mm* | *not weighed* |
| ***Ref: 47754*** | *Maxi height 2000 mm* | *weighed* |
| ***Ref: 47754L*** | *Maxi height 2400 mm* | *weighed* |

*4 stainless steel U-shaped hooks:*

| | | |
|---|---|---|
| ***Ref : 277754U*** | *Maxi height 2000 mm* | *not weighed* |
| ***Ref : 477754U*** | *Maxi height 2000 mm* | *weighed* |
| ***Ref : 277754UL*** | *Maxi height 2400 mm* | *weighed* |